

Dégagements, accessoires et description des options au verso / Clearances, accessories and options description on back page

OPTIONS POÊLES À BOIS / WOOD STOVES OPTIONS

2050

* Avec ventilateur / * With blower

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES CUISINIÈRES À BOIS DROLET / DROLET WOOD BURNING COOK STOVES GENERAL FEATURES

 FAIT EN ESPAGNE
MADE IN SPAIN

	Outback Chef	Atlas
VOLUME de la chambre de combustion (pi. cu.) / Firebox volume (cu. ft.)	1.08	1.91
Dimensions du four L x P x H (po) / Oven dimensions W x D x H (in.)	11 3/8 (289 mm) 17 3/4 (450 mm) 11 3/4 (298 mm)	21 1/2 (546 mm) 13 (330 mm) 8 3/4 (222 mm)
Dimensions L x P x H (po) / Dimensions W x D x H (in.)	40 (1 016 mm) 25 7/8 (657 mm) 33 5/8 (854mm)	27 (686 mm) 18 (457 mm) 49 3/8 (1254 mm)
Thermomètre sur le four / Thermometer on oven	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches (po) / Log length (in.)	16 (406 mm)	15-18 (381-457 mm)
Poids à l'expédition (lb) / Shipping Weight (lb.)	545 (248 kg)	330 (150 kg)

	Heatpack	Heatmax II	Heatpro
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1,500	2,500	3,500
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	23 3/8" (594 mm) 43 15/16" (1116 mm) 67" (1702 mm)	33 1/4" (845 mm) 49 1/8" (1248 mm) 63 1/2" (1613 mm)	36 15/16" (938 mm) 58 11/16" (1491 mm) 67 3/8" (1711 mm)
Efficacité (PCI) / Efficiency (LHV)	85.1%	84.9%	86%
Contrôle de registre thermostatique / Thermostatic damper control	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Ventilateur à 4 vitesses inclus (PCM) / 4-speed blower included (CFM)	1,400	1,800	1,900
Sorties d'air chaud / Heat outlets	Ø 6" *	Ø 6" *	Ø 6" *
Porte vitrée en fonte / Cast iron door with glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Système de vitre autonettoyant / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	21" (533 mm)	24" (610 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6"	6"	6"
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

 APPAREIL APPROUVÉ
MAISON MOBILE
MOBILE HOME
APPROVED APPLIANCE

 INSTALLATION PERMISE DANS UNE
ALCÔVE
APPLIANCE CAN
BE INSTALLED IN
ALCOVE

 **HPBA**
Hearth, Patio & Barbecue Association

es données techniques de ce feuillet sont à
re indicatif seulement. Toute installation doit se
re à la lumière des données et des graphiques
taillés dans le manuel de l'utilisateur, consultez :
www.drolet.ca.

chnical data contained in this sale sheet are
reference only. Any installation must be done
according to the data and drawings detailed in the
owner's manual. consult: www.drolet.ca.

Poêles à granules / Pellet stoves



Eco-55
DP00070



Eco-55 st
DP00071

⇅ MOYEN / MEDIUM
OPTIONS: 12, 16, 17, 18, 23,
24, 25, 26, 27

Edison
DP00065



⇅ MOYEN / MEDIUM
OPTIONS: 12, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27

OPTIONS
POÊLES À GRANULES
PELLET STOVES
OPTIONS

Eco-65
DP00060



Aussi disponible
Also available
COMBO
DP00060KV



⇅ GRAND / LARGE
OPTIONS: 12, 16, 17, 23, 24,
26, 27

12



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



	Eco-55	Eco-55 st	Edison	Eco-65
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	2,000	2,000	1,800	2,600
BTU/h maximum	39 260 BTU/h	39 260 BTU/h	45 600 BTU/h	65 400 BTU/h
Efficacité / Efficiency	78.4 %	78.4 %	75 %	79.9 %
Capacité de chargement / Loading capacity	60 lb (27 kg)	80 lb (36 kg)	60 lb (27 kg)	125 lb (57 kg)
Autonomie de combustion (au min.) / Combustion autonomy (on low)	51 h	69 h	50 h	104 h
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	25 1/8" (638 mm) 29 1/2" (749 mm) 32 5/8" (829 mm)	25 1/8" (638 mm) 29 1/2" (749 mm) 36 1/8" (918 mm)	22 1/4" (564 mm) 26 3/4" (678 mm) 41 1/4" (1047 mm)	24" (610 mm) 34 1/4" (871 mm) 41 1/8" (1044 mm)
Système d'alimentation / Feeding system	Par le haut / Top-fed	Par le haut / Top-fed	Par le bas / Bottom-fed	Par le bas / Bottom-fed
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	3"	3"	3"	4"
Niveaux d'intensité / Heat settings	6	6	Variable	6
Allumage électronique / Electronic ignition	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Mode thermostatique ou manuel / Thermostatic or manual mode	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes
Tiroir à cendres / Ash pan	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes	Oui / Yes

Dégagements / Clearances

	Eco-55 Eco-55 st	Edison*	Eco-65
Côtés / Sides	6" (152 mm)	4" (102 mm)	6" (152 mm)
Arrière / Back	3" (76 mm) [†]	1" (25 mm) [‡]	3" (76 mm) [†]
Coins / Corners	3" (76 mm)	1" (25 mm)	3" (76 mm)

[†]Pour évacuation horizontale, à partir de l'entrée d'air frais. / [†]For horizontal venting, from the fresh air intake.
[‡]À partir de la tôle arrière. / [‡]From the rear panel.
*Ces dégagements sont aussi valides pour une installation dans une alcôve. / *These clearances are also valid for an alcove installation.

Encastrables à bois / Wood inserts

Escape 1400-I
DB03120



⇅ MOYEN / MEDIUM

Ventilateur inclus
Blower included

Aussi disponible / Also available

Escape 1400-I TRIO

ITEMS INCUS / ITEMS INCLUDED:
1X Escape 1400 Encastrable à bois / Wood insert
1X AC03350 Façade / Faceplate
1X VOLKI-625 Ensemble de gaine / Flex liner kit



Escape 1800-I TRIO

ITEMS INCUS / ITEMS INCLUDED:
1X Escape 1800 Encastrable à bois / Wood insert
1X AC03370 Façade / Faceplate
1X VOLKI-625 Ensemble de gaine / Flex liner kit



Escape 1800-I
DB03125



⇅ GRAND / LARGE

Ventilateur inclus
Blower included

<2.5g/h

EPA 2020
MONTRÉAL 2018

Caractéristiques générales des encastrables à bois Drolet / Drolet wood inserts general features		
	Escape 1400-I	Escape 1800-I
Surface de chauffage (pi²) / Heating area (sq. ft.)	1,600	2,100
Efficacité / Efficiency	75 %	77.2 %
Dimensions L x P x H / Dimensions W x D x H	28 3/8" (721 mm) X 23 3/8" (594 mm) X 21" (533 mm)	28 3/8" (721 mm) X 26 3/8" (670 mm) X 23 1/8" (587 mm)
Système de vitre autonettoyante / Air wash system for glass	Oui / Yes	Oui / Yes
Longueur des bûches / Log length	20" (508 mm)	20" (508 mm)
Diamètre du tuyau d'évacuation / Flue pipe diameter	6" (152 mm)	6" (152 mm)

‡ L'ensemble de façade doit être commandé séparément. / ‡ Faceplate kit must be ordered separately.

OPTIONS POUR LES ENCASTRABLES À BOIS / WOOD INSERTS OPTIONS



VOLKI-625
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 25", 6" DE DIAMÈTRE / 25" FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER

VOLKI-635
ENSEMBLE DE GAINÉ FLEXIBLE 35", 6" DE DIAMÈTRE / 35" FLEX LINER KIT, 6" DIAMETER

AC01370
ADAPTATEUR POUR DÉVIATION DE GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS / 6" LINER OFFSET ADAPTOR FOR WOOD INSERT



AC02006
SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINÉ 6" POUR ENCASTRABLE À BOIS / 6" LINER FASTENING SYSTEM FOR WOOD INSERT

AC01298
ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS OVALE 5" DIAMÈTRE / FRESH AIR INTAKE KIT - OVAL 5" DIAMETER



AC03350
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1400-I / REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I 29" (737 mm) x 44" (1118 mm)

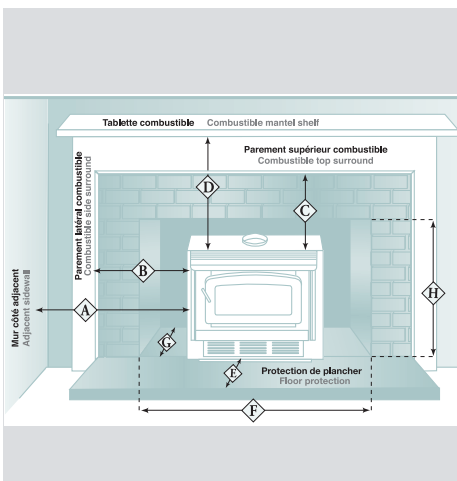
AC03360
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1400-I / LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1400-I 32" (813 mm) x 50" (1270 mm)



AC03370
FAÇADE RÉGULIÈRE POUR ESCAPE 1800-I / REGULAR FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 29" (737 mm) x 44" (1118 mm)

AC03375
FAÇADE LARGE POUR ESCAPE 1800-I / LARGE FACEPLATE FOR ESCAPE 1800-I 32" (813 mm) x 50" (1270 mm)

Dégagements pour les poêles à bois Drolet* / Clearances for Drolet wood stoves*						
	TUYAU SIMPLE / SINGLE WALL PIPE			TUYAU DOUBLE / DOUBLE WALL PIPE		
	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS	ARRIÈRE / BACK	CÔTÉS / SIDES	COINS / CORNERS
Pyropak	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Rocket	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Spark	15 1/2" (394 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)	10" (254 mm)	18" (457 mm)	10" (254 mm)
Blackcomb	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (254 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
Columbia	14 1/2" (368 mm)	12" (305 mm)	8 1/4" (254 mm)	6" (152 mm)	11" (279 mm)	5" (127 mm)
Deco	15" (381 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)	13" (330 mm)	21" (533 mm)	11" (279 mm)
Classic	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
Eastwood 1800	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)	15" (381 mm)	26" (660 mm)	12" (305 mm)
Escape 1800	15" (381 mm)	17" (432 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	17" (432 mm)	5" (127 mm)
Austral II	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
Baltic II	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
Black Stag	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
Myriad II	15" (381 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)	6" (152 mm)	24" (610 mm)	16" (406 mm)
Legende II	15" (381 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)	6" (152 mm)	12" (305 mm)	10" (254 mm)
HT-2000	19" (483 mm)	19" (483 mm)	11" (279 mm)	10" (254 mm)	14" (355 mm)	8" (203 mm)

Dégagements des encastrables à bois Drolet* / Clearances for Drolet wood inserts*			
		Escape 1400-I	Escape 1800-I
	A Mur côté adjacent / Adjacent sidewall	13" (330 mm)	16" (406 mm)
	B Parement latéral combustible / Combustible side surround	10" (254 mm)	12" (305 mm)
	C Parement supérieur combustible / Combustible top surround	22" (559 mm)	20" (508 mm)
	D Tablette combustible / Combustible mantel shelf	29" (736 mm)	22" (559 mm)
	E Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA) / Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)	18" (457 mm) / 16" (406 mm)
	F Ouverture minimum de l'âtre (L x P x H) / 12 3/4" (324 mm)	28 7/8" (733 mm)	28 7/8" (733 mm)
	G Minimum masonry opening (W x D x H) / 21 3/8" (543 mm)	15 3/4" (400 mm)	15 3/4" (400 mm)
H		23 3/8" (594 mm)	23 3/8" (594 mm)

* Il est possible que les dégagements de certains appareils soient moindres aux États-Unis. Consultez le tableau des dégagements dans le manuel d'utilisateur de chacun des appareils sur www.drolet.ca / *The clearances of some units might be less in the USA. See the clearances table on the owner's manual for each appliance on www.drolet.ca



Visitez notre page Facebook et découvrez chaque mois des offres à ne pas manquer!

Profitez d'un rabais postal du manufacturier ou obtenez gratuitement un accessoire sélectionné à l'achat d'un appareil de chauffage à bois ou à granules.

Visit our Facebook page and discover every month offers you cannot miss!

Get a manufacturer's mail-in rebate or a free selected product with the purchase of a wood or pellet heating appliance.



ACCESSOIRES ET OPTIONS / ACCESSORIES AND OPTIONS

1	VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER AC02050	7	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01337	13	FILTRE À AIR EN CARTON AVEC CADRE ET SUPPORT (20" x 15" x 1") / CARDBOARD FRAME AIR FILTER WITH SUPPORT (20" x 15" x 1") AC01390	18	EXTENSION DE TRÉMIE SÉRIE 55 / 55 SERIES HOPPER EXTENSION AC01393	23	CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE MARCHÉ/ARRÊT / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL ON/OFF AC02012
2	VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE / VARIABLE SPEED BLOWER AC03095	8	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01336	14	FILTRE À AIR LAVABLE EN ALUMINIUM AVEC SUPPORT (20" x 15" x 1") / WASHABLE ALUMINUM AIR FILTER WITH SUPPORT (20" x 15" x 1") AC01391	19	ENSEMBLE DE SUPPORT DE BATTERIES POUR POÊLE EDISON / BATTERY HOLDER KIT FOR EDISON STOVE AC01452	24	CONTRÔLE À DISTANCE THERMOSTATIQUE PROGRAMMABLE / THERMOSTATIC REMOTE CONTROL PROGRAMMABLE AC05568
3	ENSEMBLE DE THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR / QUICK CONNECT THERMODISC KIT AC02055	9	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01341	15	BOÎTIER DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE / COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER AC01392	20	SYSTÈME À GLISSIÈRE POUR ÉCRAN TACTILE ACL POUR POÊLE EDISON / LCD TOUCH SCREEN SLIDING SYSTEM FOR EDISON STOVE AC01453	25	FENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 3" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 3" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKGF03
4	PARE-ÉTINCELLES / FIRESCREEN AC01315 (FAIT SUR / FITS ON ESCAPE 1800) AC01318 (FAIT SUR / FITS ON PYROPAK, ROCKET) AC01319 (FAIT SUR / FITS ON DECO)	10	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01331	16	ENSEMBLE DE RETOUR D'AIR FROID AVEC FILTRE / COLD AIR RETURN HOUSING WITH FILTER AC01392	21	ENSEMBLE DE BATTERIES 24V (2 X 12V) POUR POÊLE EDISON / 24V (2 X 12V) BATTERY KIT FOR EDISON STOVE AC01454	26	ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR REZ-DE-CHAUSSEE (GRANULES) / 4" GROUND FLOOR VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKGF04
5	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR INTAKE KIT AC01338	11	TUYAU FLEXIBLE 5" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 4' / 5" DIAMETER INSULATED PIPE, 4' LENGTH AC02090	17	TUYAU ISOLÉ FLEXIBLE POUR ENSEMBLE D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 3" DE DIAMÈTRE, LONGUEUR 10' / 3" DIAMETER INSULATED FLEX PIPE FOR FRESH AIR INTAKE KIT, 10' LENGTH AC02092	22	ENSEMBLE DE PLÉNUM À AIR CHAUD POUR POÊLE ECO-65 / HOT AIR PLENUM KIT FOR ECO-65 STOVE AC01330	27	ENSEMBLE D'ÉVACUATION DE 4" POUR SOUS-SOL (GRANULES) / 4" BASEMENT VENTING KIT FOR PELLET STOVES VOPKB04
6	ENSEMBLE POUR ENTRÉE D'AIR FRAIS / FRESH AIR KIT AC01334	12	THERMOSTAT MURAL DIGITAL / DIGITAL WALL MOUNTED THERMOSTAT AC05558						