



ESARCA

IMPORTERS & DISTRIBUTORS INC.

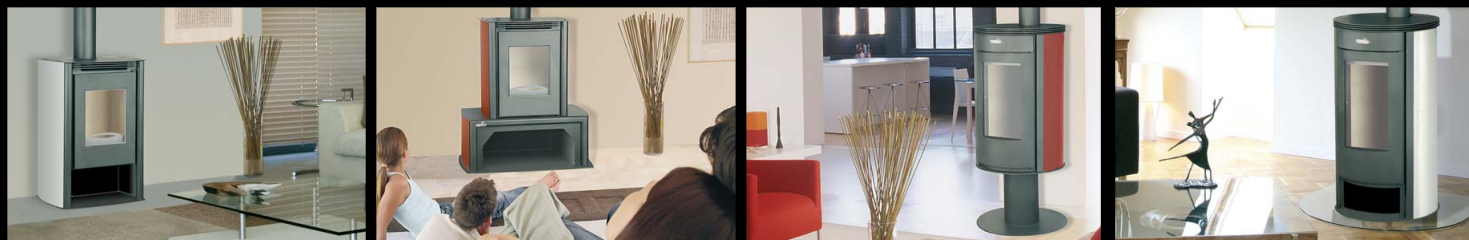


ANTARTIDA

	CLEARANCE REQUIREMENTS / DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.	STANDARD RESIDENTIAL INSTALLATION / INSTALLATION RÉSIDENTIELLE STANDARD
A	Side wall to appliance / Du mur de côté au poêle	12" (304,80 mm)
B	Back wall to appliance / du mur à l'arrière du poêle	15" (381 mm)
C	Back wall to stove pipe / Du mur au tuyau d'évacuation	16,75" (425,45 mm)
D	Side wall to stove pipe / du mur au tuyau d'évacuation	20,75" (527,05 mm)
E	Corner wall to appliance / Du mur au coin du poêle	14" (356 mm)
F	Corner wall to stove pipe / du mur au coin du tuyau d'évacuation	21" (533 mm)

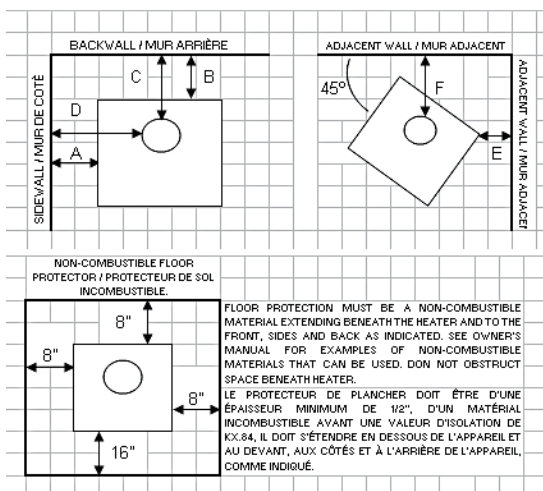

RONDA

	CLEARANCE REQUIREMENTS / DÉGAGEMENTS MINIMAUX DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES.	STANDARD RESIDENTIAL INSTALLATION / INSTALLATION RÉSIDENTIELLE STANDARD
A	Side wall to appliance / Du mur de côté au poêle	10" (254 mm)
B	Back wall to appliance / du mur à l'arrière du poêle	6" (152.4 mm)
C	Back wall to stove pipe / du mur au tuyau d'évacuation	9" (228.6 mm)
D	Side wall to stove pipe / du mur au tuyau d'évacuation	17" (471.8 mm)

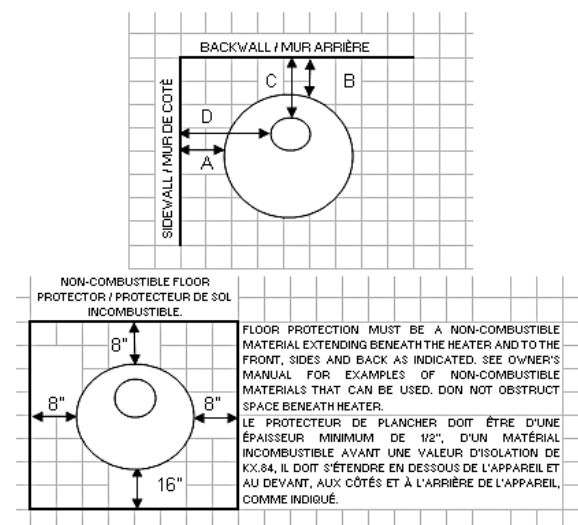

estufas FAJARDÓ

WOOD BURNING STOVES

"Providing Warm Comfort Across The Nation"

390 Edgeley Blvd., Unit 16
Concord, ON L4K 3Z6 Canada
Tel: 905.532.9300
Toll Free: 866.376.5117
www.esarca.com

YOUR AUTHORIZED FAJARDÓ DEALER





RONDA PIE BURGUNDY



RONDA PIE GREY



RONDA LENERO STAINLESS STEEL



RONDA LENERO GREY



ANTARTIDA "SLIM" BURGUNDY



ANTARTIDA STAINLESS STEEL



Its rounded design & elevated position makes the Ronda a unique wood stove that adds warmth and elegance to any room.

Son design arrondi et surélevée rend la Ronda un poêle à bois unique qui ajoute chaleur et élégance à toute pièce.

The sleek Antartida line features a large fire box with a broad timber box at the base making this line of stoves, perfect for your cottage or home.

La ligne élégante Antartida dispose d'une boîte grand feu, avec un stockage de bois larges à la base ce qui en fait la ligne de poêles, parfait pour votre chalet ou votre maison.

SPECIFICATIONS		
EPA Rating Weighted average – g/hr	6.55	
Efficiency Rating Lower heating value – %	63	
BTU Heat Output Range – BTU/hr	10,972 - 29,301	
BTU Heat Output High burn – BTU/hr	29,301	
Firebox Capacity Cubic ft	1.45	
Burn Time Low burn – Hours approx	4	
Emissions g/hr	6.5	
Log Size Inches	up to 14 ⁽¹⁾	
Area Heated Sq. ft.	1,400 -1,600 ⁽²⁾	
Weight kg	129 kg	

SPECIFICATIONS		
EPA Rating Weighted average – g/hr	5.5	
Efficiency Rating Lower heating value – %	63	
BTU Heat Output Range – BTU/hr	11,900 - 32,250	
BTU Heat Output High burn – BTU/hr	32,250	
Firebox Capacity Cubic ft	2.22	
Burn Time Low burn – Hours approx	6	
Emissions g/hr	5.5	
Log Size Inches	up to 18 ⁽¹⁾	
Area Heated Sq. ft.	1,500-1,800 ⁽²⁾	
Weight kg	129 to 161 kg	

(1) depends on the cut & placement (2) subject to change

(1) depends on the cut & placement (2) subject to change