



J.A. ROBY inc.

Au cœur de la chaleur

Pour un meilleur confort, un thermostat inversé permet, grâce au système de ventilation du foyer, la redistribution de la chaleur vers les autres pièces.

FOYER
ÉVOLUTION
FIREPLACE



*For the best comfort, an inversed thermostat permeat,
by its fireplace ventilation system, to diffuse heat in all other rooms.*



J.A. ROBY inc.
Au cœur de la chaleur

FOYER ÉVOLUTION FIREPLACE

OPTION :

1 OU 2 PORTES DE FONTE NOIR,
PLAQUÉ OR OU ÉTAİN
PERSIENNES- NOIR, PLAQUÉ OR ÉTAİN OU CHROME
Système de chauffage par convection naturel
Ventilation interne 140 CFM
Système de chauffage central 460 CFM

DESCRIPTION :

PORTE DE FONTE
POIGNÉE DE BOIS
TIROIR À CENDRE

COMBUSTIBLE	BOIS	WOOD
SURFACE RECOMMANDÉE	0 à 186 m ²	0 à 2000'²
DIAMÈTRE DU TUYAU D'ÉVACUATION	15 cm	6"
HAUTEUR MINIMALE DE LA CHEMINÉE	4.5 m	15'
SORTIE D'AIR CHAUD SUR LE DESSUS	15 cm	6"
HAUTEUR EXTÉRIEURE	97 cm	38"
LARGEUR EXTÉRIEURE	82 cm	32"
PROFONDEUR EXTÉRIEURE	64 cm	25"
OUVERTURE DE PORTE	52 X 25 cm	20 1/2 X 10"
HAUTEUR INTÉRIEURE	33 cm	13"
LARGEUR INTÉRIEURE	48 cm	19"
PROFONDEUR INTÉRIEURE	48 cm	19"
LONGUEUR MAXIMALE DES BÛCHES	46 cm	18"
POIDS	182 kg	402 lbs
DÉGAGEMENT PLAFOND	213 cm	84"
DIMENSION DE LA BOÎTE À FEU	66.5 cm³	2.35"³
EFFICACITÉ MAXIMALE JUSQU'À	73% (54 000 BTU/h)	



OPTION :

1 OR 2 IRON-CAST DOORS
SHUTTERS
BLACK, CHROME, GOLD OR TIN PLATING
460 CFM central heating system
140 CFM Internal Blower
Gravity heating system

DESCRIPTION :

IRON-CAST DOOR
WOOD HANDLE
ASHTRAY

COMBUSTIBLE: WOOD	
RECOMMENDED SURFACE	
EVACUATION PIPE DIAMETER	
CHIMNEY MINIMAL HEIGHT	
HOT AIR TOP EXIT	
EXTERIOR HEIGHT	
EXTERIOR WIDTH	
EXTERIOR DEPTH	
DOOR OPENING	
INTERIOR HEIGHT	
INTERIOR WIDTH	
INTERIOR DEPTH	
MAXIMAL LOG LENGTH	
WEIGHT	
ROOF CLEARANCE	
FIRE BOX DIMENSON	
MAXIMAL EFFICIENCY UNTIL	

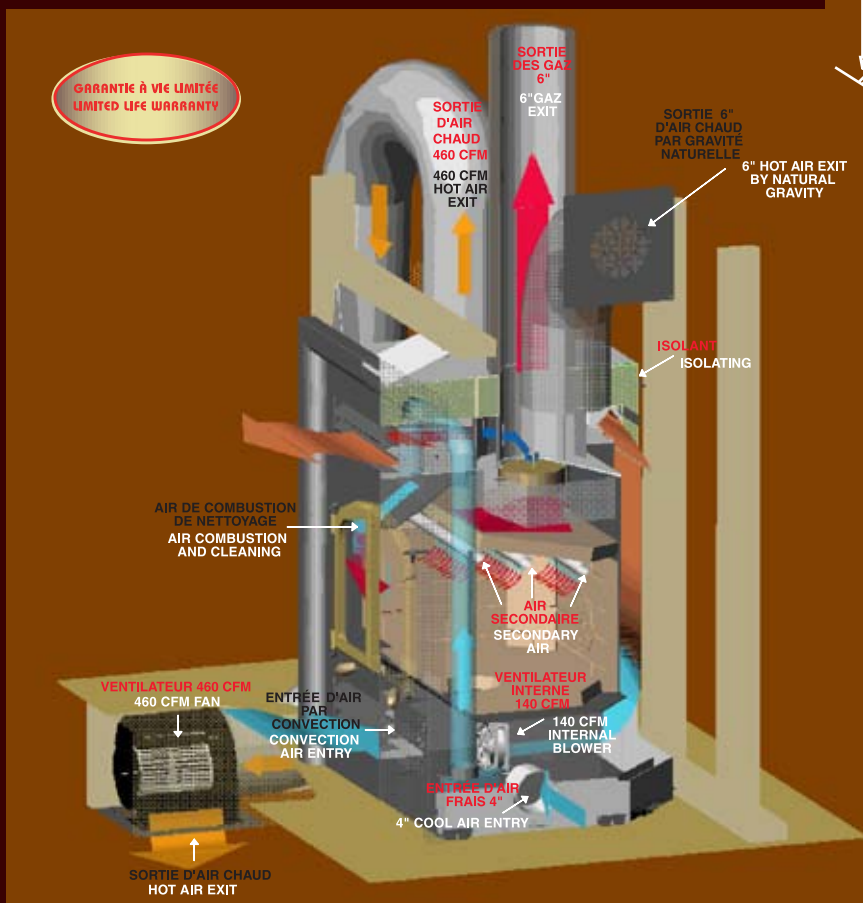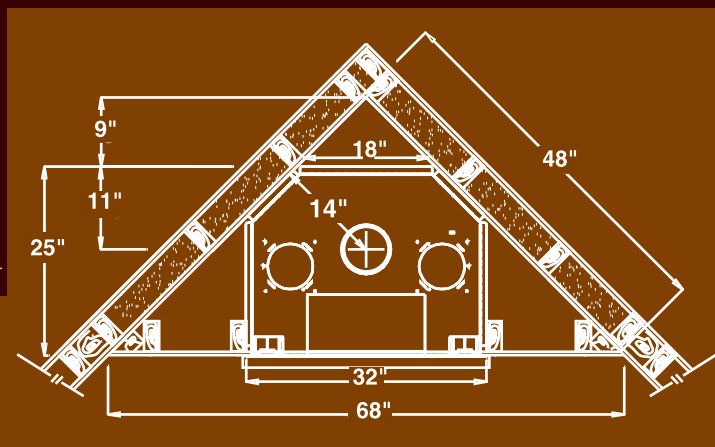

Testé par un laboratoire accrédité EPA (ULC 610 M87)