



Intertek

Control Number: 5019881

- INSTALL AND USE ONLY IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS AND LOCAL BUILDINGS CODES.
  - FOR USE WITH SOLID WOOD FUEL ONLY.
  - USE ONLY A LINED MASONRY OR LISTED TYPE HT FACTORY-BUILT CHIMNEY. USE 24-GA BLACK CHIMNEY CONNECTOR.
  - DO NOT OVERFIRE - IF HEATER OR CHIMNEY CONNECTOR GLOWS, YOU ARE OVERFIRING.
  - INSPECT AND CLEAN CHIMNEY FREQUENTLY - UNDER CERTAIN CONDITIONS OF USE, CREOSOTE BUILDUP MAY OCCUR RAPIDLY
  - HEARTH EXTENSION/COMBUSTIBLE FLOOR PROTECTION: IF INSTALLED ON A COMBUSTIBLE FLOOR, UNIT MUST BE PLACED ON A NON-COMBUSTIBLE FLOOR PROTECTOR EXTENDING AS IN THE DIAGRAM (\*).
  - DO NOT CONNECT THIS UNIT TO A CHIMNEY FLUE SERVING ANOTHER APPLIANCE.
  - THE COOK STOVES MUST BE INSTALLED WITH THE LEGS PROVIDED (IF APPLICABLE, E.G. MILLY UL-C), ATTACHED AS SHOWN IN THE INSTRUCTIONS. DO NOT OBSTRUCT THE SPACE BENEATH THE APPLIANCE.
  - REPLACE GLASS WITH ONLY CERAMIC GLASS.
  - KEEP VIEWING AND ASH REMOVAL DOORS TIGHTLY CLOSED DURING OPERATION.
  - CONTACT LOCAL BUILDING AND FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN YOUR LOCAL AREA.
  - REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS OR LOCAL BUILDING CODES WHEN PASSING EXHAUST SYSTEM THROUGH COMBUSTIBLE WALL OR CEILING.
- CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION. DO NOT TOUCH, KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.
- CONSULT THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS FOR FURTHER INFORMATION.

SOLID FUEL COOK STOVE TESTED AND CERTIFIED TO: UL 1482 AND ULC S627

ROSA XXL UL-C  
STEEL  
STONE  
MAJOLICA


ROSA L UL-C  
STEEL

MILLY UL-C  
STEEL

ROSA REVERSE UL-C  
CERAMIC

ROSA SINISTRA REVERSE UL-C  
CERAMIC  
STONE

ROSA UL-C  
CERAMIC  
STONE  
MAJOLICA

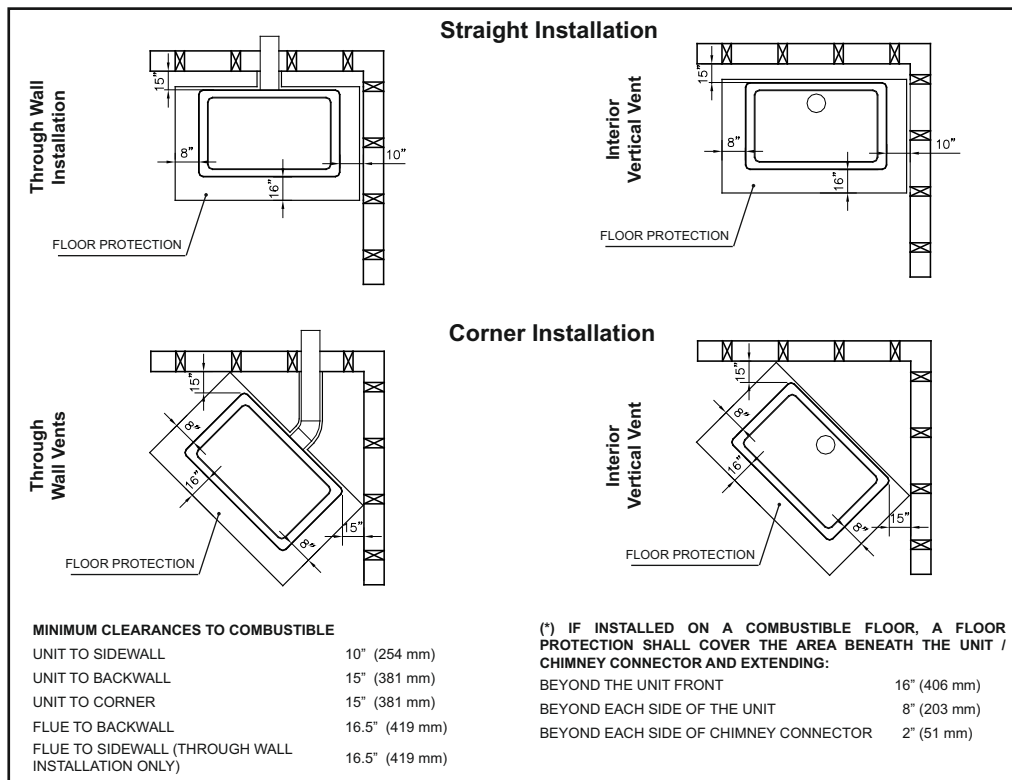

Refer to the Intertek Directory of Building Products (<https://bpdirectory.intertek.com>) for detailed information.

Manufactured by : **La NORDICA S.p.A.**  
Via Summano, 104 – 36030 Montebelluna (Treviso) – VICENZA – ITALIA

N. 1.000  
PEZZI

**FORMATO DISPONIBILE in rotolo mm 210\*148  
uscita lato 210**



Intertek


Numéro de contrôle: 5019881

- IL FAUT RESPECTER TOUTES LES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS NATIONALES, RÉGIONALES EXISTANTES DANS LE PAYS OU L'APPAREIL A ÉTÉ INSTALLÉ AINSI QUE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- À UTILISER AVEC DU COMBUSTIBLE SOLIDE UNIQUEMENT.
- UTILISER UNIQUEMENT UNE MAÇONNERIE DOUBLÉE OU UNE CHEMINÉE FABRIQUÉE EN USINE DU TYPE HT. UTILISER UN CONNECTEUR CHEMINÉE NOIR 24-GA.
- NE PAS SURCHAUFFER – SI LE RÉCHAUFFEUR OU CONNECTEUR DE CHEMINÉE EST LUMINEUX, IL Y A DU SURCHAUFFAGE.
- VÉRIFIER ET NETTOYER SOUVENT LA CHEMINÉE – SOUS CERTAINES CONDITIONS D'UTILISATION, LE CRÉOSOTE PEUT S'ACCUMULER RAPIDEMENT.
- EXTENSION DU FOYER/ PROTECTION DU PLANCHER COMBUSTIBLE : SI L'APPAREIL EST INSTALLÉE SUR UN PLANCHER COMBUSTIBLE, IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UNE PROTECTION EN MATÉRIAU INCOMBUSTIBLE QUI PROTÈGE ÉTANDRE COMME DANS LE SCHÉMA (\*).
- NE RACCORDEZ PAS CET APPAREIL A UN CONDUIT DE CHEMINÉE UTILISÉ PAR UN AUTRE APPAREIL.
- LES CUISINIÈRES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES AVEC LES PIEDS FOURNIS (LE CAS ÉCHÉANT, PAR EX. MILLY UL-C), FIXÉS SELON LES INSTRUCTIONS CI-JOINTES. NE PAS EMPECHÉ L'ESPACE SOUS L'APPAREIL.
- REMPLACER LE VERRE PAR UN VERRE CÉRAMIQUE UNIQUEMENT.
- DURANT LE FONCTIONNEMENT TOUTES LES PORTES DOIVENT RESTER FERMÉES.
- CONTACTER LES RESPONSABLES LOCAUX DU BÂTIMENT ET DES INCENDIES AU SUJET DES RESTRICTIONS DANS VOTRE RÉGION .
- SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION OU AUX RÉGLEMENTATIONS LOCAUX LORS DU PASSAGE DU SYSTÈME D'ÉVACUATION PAR UN MUR OU UN PLAFOND COMBUSTIBLE.

ATTENTION : LES SURFACES PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES. NE PAS TOUCHER, ÉLOIGNER LES ENFANTS ET LES MEUBLES. LE CONTACT PEUT PROVOQUER DES BRULURES.  
CONSULTER LE MANUEL DU FABRICANT POUR PLUS D'INFORMATIONS.

# CUISINIÈRE À COMBUSTIBLE SOLIDE TESTÉE ET CERTIFIÉE : UL 1482 ET ULC S627

|               |             |            |                   |                            |          |
|---------------|-------------|------------|-------------------|----------------------------|----------|
| ROSA XXL UL-C | ROSA L UL-C | MILLY UL-C | ROSA REVERSE UL-C | ROSA SINISTRA REVERSE UL-C | ROSAUL-C |
| STEEL         | STEEL       | STEEL      | CERAMIC           | CERAMIC                    | CERAMIC  |
| STONE         |             |            |                   | STONE                      | STONE    |
| MAJOLICA      |             |            |                   |                            | MAJOLICA |

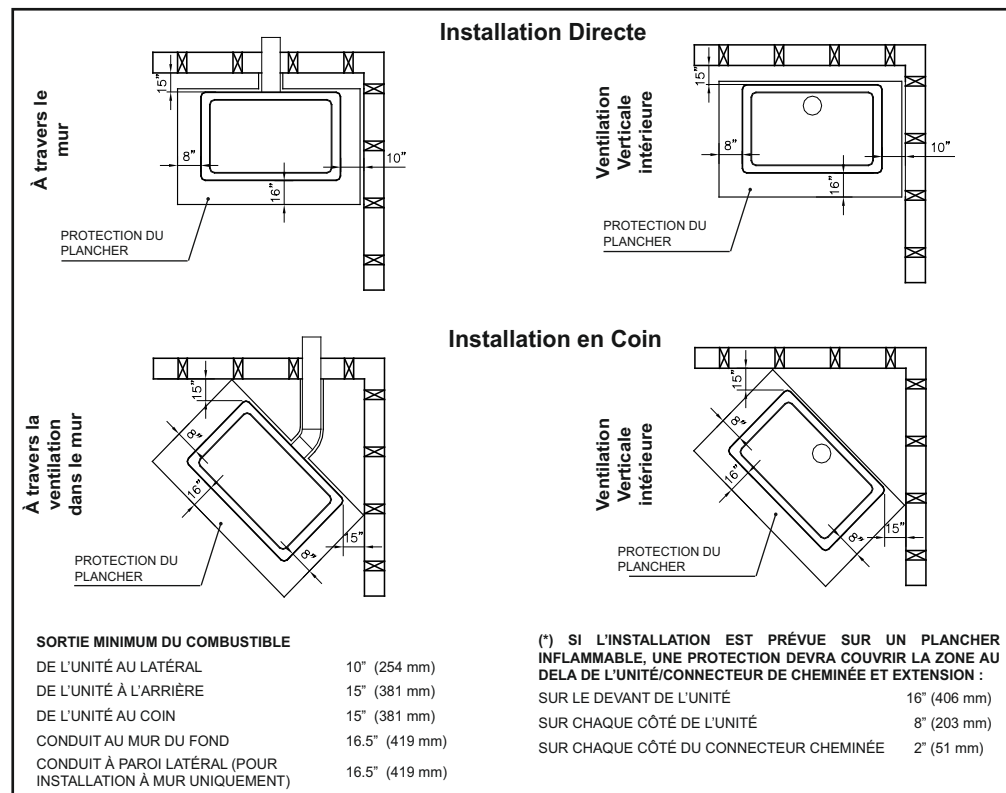

Reférez-vous au répertoire Intertek des produits de construction (<https://bpdirectory.intertek.com>) pour avoir des informations détaillées.

Fabrique par: **La NORDICA S.p.A.**  
Via Summano, 104 – 36030 Montebelluna Precalcino – VICENZA – ITALIA

N. 1.000  
PEZZI

**FORMATO DISPONIBILE in rotolo mm 210\*148  
uscita lato 210**